

### Abraçadeira Pipe Loop RSL N

Grupo: 1115

#### Aplicação

Para instalação de tubagens de sistemas fixos de protecção contra incêndios.

#### Configuração

Abraçadeira com bordas arredondadas. Porcas de flange e porcas Sprinkler N fornecidas separadamente.

#### Dados Técnicos


Tipo	Carga máx. [kN]
26,9 - 60,3	2,0
76,1 - 114,3	3,5
133 - 168,3	5,0
219,1	8,5

Material: Aço, galvanizado de acordo com a norma DIN EN 10327

#### Aprovações / Conformidade

Aprovação FM ou VdS (No. G4850025)

A abraçadeiras acima do tamanho 76,1 (2 1/2") têm aprovação FM e VdS.

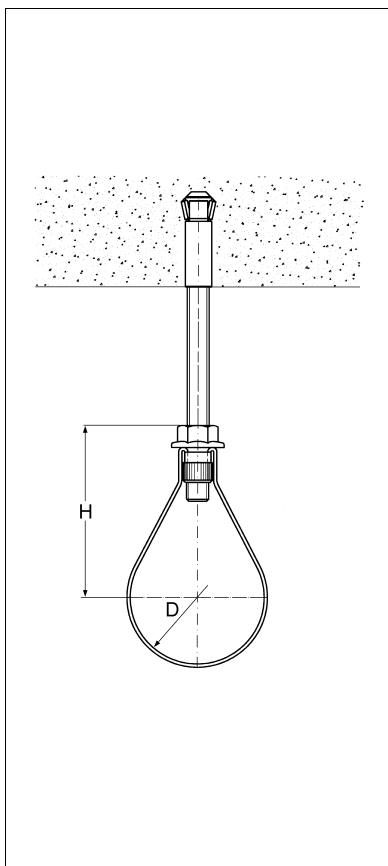

Tipo	NB	Conexão	D [mm]	H [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
26,9	3/4"	M8 (VdS)	27	65	0,05	100	113336
33,7	1"	M8 (VdS)	34	65	0,05	100	102287
42,4	1 1/4"	M8 (VdS)	43	65	0,05	50	102296
48,3	1 1/2"	M8 (VdS)	49	70	0,06	50	102302
60,3	2"	M8 (VdS)	61	79	0,06	50	102311
26,9	3/4"	M10 (FM)	27	65	0,05	100	113414
33,7	1"	M10 (FM)	34	65	0,06	100	102126
42,4	1 1/4"	M10 (FM)	43	65	0,06	50	102135
48,3	1 1/2"	M10 (FM)	49	70	0,06	50	102144
60,3	2"	M10 (FM)	61	79	0,07	50	102153
76,1	2 1/2"	M10	77	98	0,14	25	102320
88,9	3"	M10	90	113	0,16	25	102339
108		M10	110	142	0,19	25	102348
114,3	4"	M10	115	142	0,19	25	102357
133		M12	135	155	0,22	25	102366
139,7	5"	M12	142	155	0,22	25	102375
159		M12	161	185	0,25	25	102384
168,3	6"	M12	170	185	0,26	25	102393
219,1	8"	M16	221	239	0,56	10	102409