

Patim GS CC - H3G-PL

Grupo: 1336

Aplicação

Patim reforçado para montagem de instalações mecânicas sobre os perfis Sikla. Deve utilizar-se preferencialmente com abraçadeiras Sikla Ratio S 2000, abraçadeiras Sikla Stabil D-3G ou abraçadeiras de refrigeração Sikla SKS. Existem várias possibilidades de conexão com as abraçadeiras, dependendo da respetiva carga: M12, M16 ou com adaptadores de 1/2" usando a rosca exterior (ver Adaptador fêmea/fêmea).

As guias deslizantes do Patim são reforçadas com fibra de vidro, o que garante a insonorização do deslizamento.

O Patim está especialmente indicado para soluções de montagem em teto e chão, assim como para montagens verticais.


Configuração

Pré-montado com conjunto de porcas CC.

Instalação

Colocar sobre a abertura do perfil; pressionar a cabeça dos parafusos e apertar os parafusos.

Para tubagens com $DN \geq 100$ e em todos os casos de cargas alternadas, deve reforçar-se a porca de tripla rosca 3G com uma contraporca de 1/2" (cód. 157092).

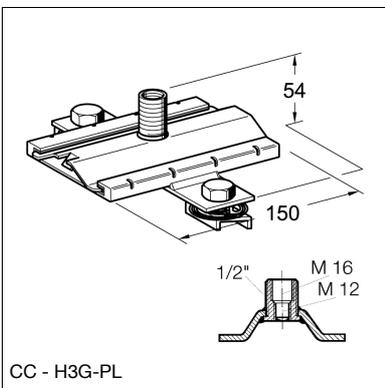

Dados Técnicos

| | |
|---|--------|
| Carga máx. admitida para montagem no tecto: | 5,0 kN |
| Carga máx. admitida para montagem no chão: | 9,0 kN |
| Comprimento máx. do braço da alavanca L_{max} : | 250 mm |
| Distância máx. de deslizamento: | |
| CC - H3G-PL: | 100 mm |
| CC - H3G2-PL: | 135 mm |
| Temperatura máx. admitida (exposição permanente): | 130°C |
| Coefficiente de fricção estático μ_0 : | 0,18 |
| Coefficiente de fricção dinâmico μ : | 0,14 |

Material:

Corpo do patim e patim:



Aço, electro-galvanizado

Carga admissível FZ* sob ação do fogo

| FWD 30 [N] | FWD 60 [N] | FWD 90 [N] | FWD 120 [N] |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ≤ 1.000 | ≤ 540 | ≤ 360 | ≤ 260 |

FZ = máx. carga elástica admissível

* A capacidade de carga dos elementos de conexão utilizados deve ser levada em consideração. Particularmente em exposição ao fogo.

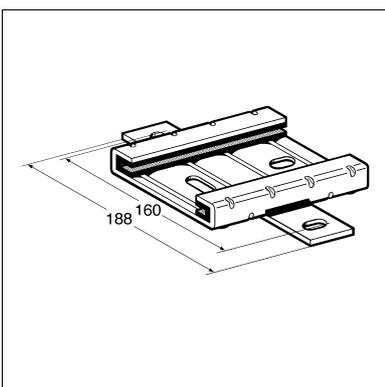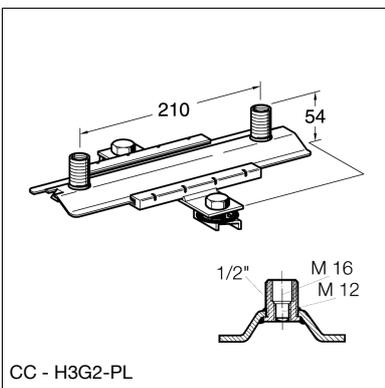

| Tipo | Peso [kg] | Quant. [caixa] | Código |
|--------------|--------------|-------------------|--------|
| CC - H3G-PL | 1,61 | 10 | 191747 |
| CC - H3G2-PL | 1,95 | 10 | 191738 |