

Acessório

Produzido em aço inoxidável de alta resistência, a âncora de arame é facilmente fixa no betão para prender cabos nº 1 e nº 2.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS


- Adequado para betão sem quebras, betão pré-moldado, pedra natural betão
- Aço inoxidável para ser possível na maioria dos ambientes
- Extremidades aladas para morder no betão evitando saída
- Para facilitar a instalação, use a ferramenta de ancoragem para fixar rapidamente à medida enquanto martela no betão
- A classificação de carga depende do material de base



## INSTALAÇÃO E AJUSTE

1. Faça um furo com 8 mm de diâmetro profundidade mínima de 30 mm
2. Insira o Gancho de tecto na Ferramenta de ancoragem
3. Martele a ferramenta com o Gancho no buraco garantindo a com a profundidade, o ajuste correto
4. Passe o cabo pelo Gancho de Tecto

## ESPECIFICAÇÕES

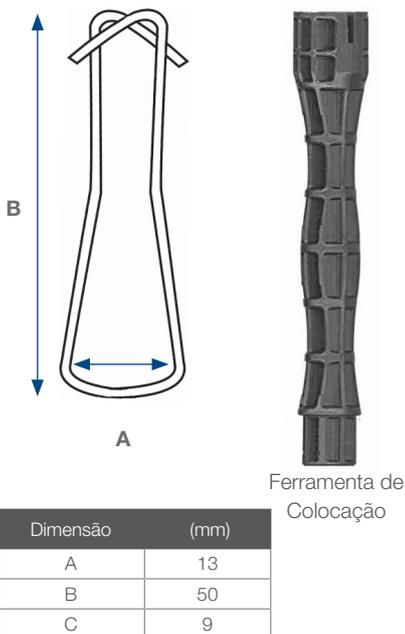

## INFORMAÇÕES

### Capacidade de Carga:

Capacidade até 45 kg de carga de trabalho

### Material:

Aço inoxidável 302s26

**AVISO:** Existem muitos tipos diferentes de betão que têm diferentes propriedades de fixação. Antes da instalação, o instalador deve garantir que o betão é adequado para uso com este Gancho.

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. Materiais e condições de construção variam de local para local. Se houver suspeita de que o material de base não possui força suficiente para sustentar uma fixação adequada, entre em contato com a Gripple. A responsabilidade pela análise da base de resistência do material é do instalador, e não da Gripple.
2. Não usar em marinas, zonas costeiras ou em ambientes corrosivos.
3. As informações e recomendações aqui contidas são consideradas correctas à data da publicação. Os dados foram obtidos a partir de testes feitos em laboratório ou em outras condições controladas e é de responsabilidade do instalador utilizar os dados fornecidos à luz das condições no local, tendo em conta a utilização prevista dos produtos em causa.
4. A Gripple pode dar uma orientação geral e aconselhamento. Dada a natureza dos produtos Gripple, a responsabilidade final da escolha do produto para uma determinada aplicação deve ser do instalador.
5. Todos os produtos têm de ser usados, manuseados e aplicados de acordo com as instruções de produto e recomendações do fabricante, publicado pela Gripple Ltd.