

### Bloco PBH 41

Grupo: 1308


#### Aplicação

Elemento de rápida ligação para montagem eficiente de abraçadeiras e outros elementos de construção em todos os perfis Sikla da série 41. A sua largura também é apropriada para perfis duplos.

- ◆ Permite economizar tempo devido à pré-montagem do bloco – substitui 2 peças individuais.
- ◆ A força da sua mola integrada permite o auto-suporte em perfis verticais. Pode, no entanto, ser facilmente movido à mão ao longo do perfil.
- ◆ Possibilidade de combinação com os varões Pressix PNS, pernos roscados, parafusos e outros elementos roscados.

#### Configuração

Bloco totalmente pré-montado.

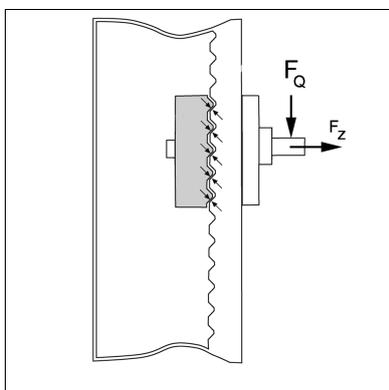

#### Instalação

- 1) Insira o Bloco no perfil;
- 2) Vire a garra de perfil 90° para a direita (a porca de perfil coloca-se na posição “stop”);
- 3) Aperte a porca ou outro elemento de ligação para concluir a instalação;

#### Dados Técnicos

Espessura mínima do perfil 41 [mm]	FZ * [kN]	FQ * [kN]
1,5	3,0	2,0
2,0	5,8	2,0
≥ 2,5	5,8	2,0

Carga máxima FZ \* sob ação do fogo.

Espessura mínima do perfil 41 [mm]	FWD 30 [N]	FWD 60 [N]	FWD 90 [N]	FWD 120 [N]
2,0	≤ 850	≤ 430	≤ 250	
≥ 2,5	≤ 1000	≤ 540	≤ 350	≤ 250

FZ = Tensão máx. adm.

FQ = Força lateral permitida contra deslizamento

\* Nota: A capacidade de carga dos perfis também deve ser tida em consideração, especialmente quando considerada a ação do fogo.

Material: Aço, electro-galvanizado

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
M8	0,05	50	198988
M10	0,05	50	198995
M12	0,05	50	199008