

Abraçadeira Spiro PLU 2G-N com Revestimento

Grupo: 1622

Aplicação


Abraçadeira de 2 peças com conexão roscada dupla (M8/M10) para instalação de condutas redondas com necessidade de insonorização. Também é apropriada para instalações com necessidade de insonorização quando exigida a aprovação da norma DIN 4109.

Configuração

Os parafusos da abraçadeira são pré-montados e retidos para evitar eventuais perdas acidentais. O lado aberto da abraçadeira tem um sistema rápido de fixação.

Instalação

- 1) Pressionar ambos os lados da abraçadeira;
- 2) Colocar a cabeça do parafuso debaixo das orelhas da Spiro 2G (ver imagem);
- 3) Apertar os parafusos para concluir a montagem (máx. 2 Nm);

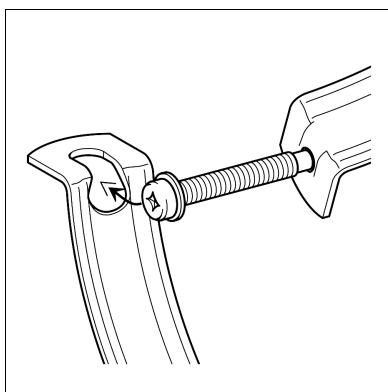

Dados Técnicos

| Tipo | Material [mm] | Carga máx. [kN] | Conexão roscada |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 71 - 200 | 20 x 1,5 | 0,8 | M8/M10 |
| 224 - 500 | 25 x 1,5 | 1,0 | M8/M10 |

Material:


Aço, galvanizado

Insonorização:

Borracha SBR/EPDM preta (revestimento - ver capítulo "Elementos de Insonorização")

Resistência à temperatura:

-50°C até +110°C

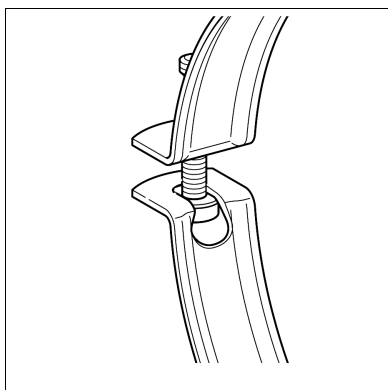

| Tipo | Peso [kg] | Quant. [caixa] | Código |
|------|-----------|----------------|--------|
| 71 | 0,11 | 50 | 199824 |
| 80 | 0,12 | 50 | 199831 |
| 90 | 0,13 | 50 | 199848 |
| 100 | 0,15 | 100 | 199855 |
| 112 | 0,16 | 100 | 199862 |
| 125 | 0,17 | 100 | 199879 |
| 140 | 0,19 | 70 | 199886 |
| 150 | 0,20 | 70 | 199893 |
| 160 | 0,21 | 70 | 199909 |
| 180 | 0,23 | 50 | 199916 |
| 200 | 0,25 | 50 | 199923 |
| 224 | 0,46 | 50 | 199930 |
| 250 | 0,51 | 40 | 199947 |
| 280 | 0,56 | 40 | 199954 |
| 300 | 0,59 | 40 | 199961 |
| 315 | 0,62 | 40 | 199978 |
| 355 | 0,70 | 40 | 199985 |
| 400 | 0,86 | 30 | 199992 |
| 450 | 0,87 | 20 | 199993 |
| 500 | 0,96 | 20 | 199994 |