

Perfil MS 27 - 1,25


Grupo: 2711

Aplicação

Aplicação para uma montagem fácil e eficiente de suportes e estruturas de sustentação, no local ou em fábrica.
 Todos os produtos da gama Pressix CC 27 são compatíveis com os perfis tipo 27 e podem combinar-se com outros produtos Sikla: Bucha PPN, Parafuso para Betão TSM-LPS e Bucha de Nylon PPD.

Dados Técnicos

Material: Aço 1.0350, pré-galvanizado, de acordo com a norma DIN EN 10346

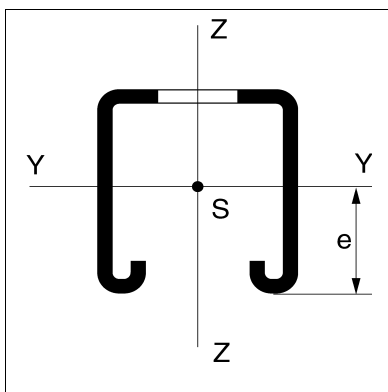

| Tipo W/H/Th [mm] | Módulo de resistência [cm ³] | Momento de inercia [cm ⁴] | Raio de rotação [cm] |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| 27/15/1,25 | W _y : 0,25 | I _y : 0,20 | i _y : 0,54 |
| | W _z : 0,64 | I _z : 0,86 | i _z : 1,13 |
| 27/25/1,25 | W _y : 0,55 | I _y : 0,72 | i _y : 0,92 |
| | W _z : 0,95 | I _z : 1,28 | i _z : 1,30 |
| 27/37/1,25 | W _y : 1,03 | I _y : 1,97 | i _y : 1,27 |
| | W _z : 1,31 | I _z : 1,78 | i _z : 1,21 |


| Tipo W/H/Th [mm] | Área de secção A [cm ²] | Distância e [cm] | Carga pontual Max. admitida F _{max} (tensão) [kN] | Momento Max de torção M _q [Nm] |
|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 27/15/1,25 | 0,67 | 0,80 | 1,5 | 10 |
| 27/25/1,25 | 0,92 | 1,30 | 1,5 | 10 |
| 27/37/1,25 | 1,22 | 1,91 | 1,5 | 10 |

Nota: Todos os valores, em ambas as tabelas, referem-se a perfis perfurados.

Aprovações / Conformidade



Este produto obteve o Selo de Qualidade "RAL Gütezeichen Rohrbefestigung" e encontra-se em conformidade com a norma RAL GZ-655.

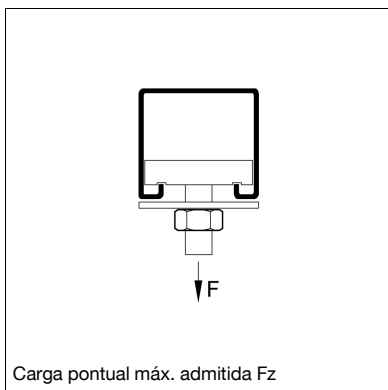

| Tipo | Comprimento [m] | Peso [kg/m] | Qt. [m] | Código |
|------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 27/15/1,25 | 2 | 0,60 | 20 | 110856 |
| 27/25/1,25 | 2 | 0,79 | 20 | 110857 |
| 27/25/1,25 | 6 | 0,79 | 36 | 110858 |
| 27/37/1,25 | 2 | 0,89 | 20 | 110569 |
| 27/37/1,25 | 6 | 0,89 | 24 | 110570 |

