
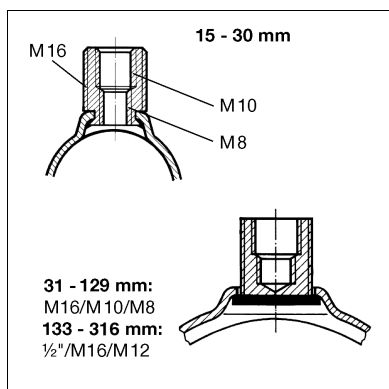
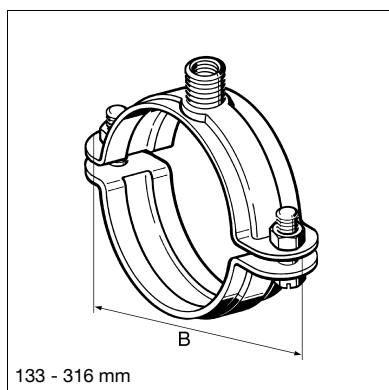
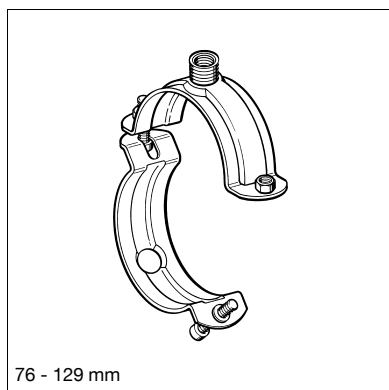


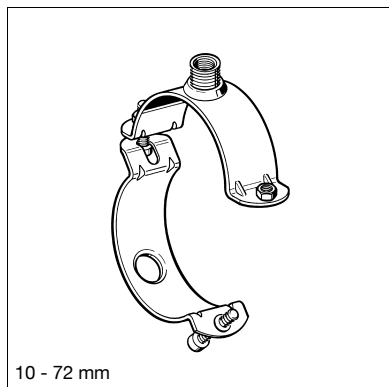

Abraçadeira Stabil D-3G HCP

Grupo: 1844

Aplicação

Para a montagem de tubagens em todo o tipo de instalações, em edifícios industriais, residenciais e públicos.

Configuração

Os tamanhos 15 a 129 mm têm parafusos com porcas soldadas. No lado da articulação, os parafusos são pré-montados. O parafuso do lado oposto é inserido no furo e retido por uma anilha de plástico, prevenindo perdas accidentais.

Para tamanhos iguais ou superiores a 133 mm, os parafusos e as porcas são fornecidos separadamente.

As abraçadeiras vêm com uma porca roscada tripla 3G soldada e sem revestimento de insonorização. Para mais opções de conexão consultar o produto "adaptador f/f".

Instalação

FM para tamanhos de 1" até 4" aprovados com $\geq$ M10.

Para aplicações FM usar apenas M10.

Para aplicações VdS em tamanhos > 2" até 4" usar apenas M10.

Dados Técnicos

Tamanho [mm]	Carga máx. admitida (tensão)
10 - 30	2,0 kN
31 - 129	5,0 kN
133 - 173	8,0 kN
176 - 316	12,5 kN

Material: Aço, HCP

Aprovações / Conformidade

Aprovação VdS No. G4920027, * = Aprovação FM

Tamanho [mm]	NB	Material w x th [mm]	Conexão roscada	B [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
10 - 14		25 x 2,0	M16/M10/M8	60	0,07	50	113832
15 - 19	3/8"	25 x 2,0	M16/M10/M8	57	0,07	50	112216
20 - 24	1/2"	25 x 2,0	M16/M10/M8	63	0,08	50	112217
25 - 30	3/4"	25 x 2,0	M16/M10/M8	69	0,08	50	112218
31 - 35 *	1"	30 x 2,5	M16/M10/M8	74	0,12	50	112219
36 - 41 *		30 x 2,5	M16/M10/M8	81	0,13	50	113833
40 - 45 *	1 1/4"	30 x 2,5	M16/M10/M8	85	0,13	50	112220
48 - 53 *	1 1/2"	30 x 2,5	M16/M10/M8	94	0,15	50	112221
54 - 59 *		30 x 2,5	M16/M10/M8	101	0,16	50	112222
60 - 65 *	2"	30 x 2,5	M16/M10/M8	108	0,17	50	112223
67 - 72 *		30 x 2,5	M16/M10/M8	114	0,18	50	112224
76 - 81 M *	2 1/2"	30 x 3,0	M16/M10/M8	137	0,28	25	115767
82 - 87 M *		30 x 3,0	M16/M10/M8	143	0,29	25	115768
88 - 93 M *	3"	30 x 3,0	M16/M10/M8	149	0,31	25	115769
102 - 108 M *		30 x 3,0	M16/M10/M8	163	0,34	25	115770
110 - 116 M *	4"	30 x 3,0	M16/M10/M8	171	0,36	25	115771
124 - 129 M *		30 x 3,0	M16/M10/M8	184	0,39	25	115772
133 - 140 *		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	210	0,74	10	112231
140 - 148 *	5"	40 x 4,0	1/2"/M16/M12	218	0,76	10	112232
149 - 155 *		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	225	0,81	10	112233
159 - 165 *		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	235	0,82	10	112234
167 - 173 *	6"	40 x 4,0	1/2"/M16/M12	243	0,85	10	112235
176 - 184		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	255	0,95	10	112236
188 - 194		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	265	0,98	10	112237
199 - 205		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	276	1,03	10	112238
207 - 216		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	287	1,07	10	112239
219 - 225	8"	40 x 4,0	1/2"/M16/M12	296	1,11	10	112240
244 - 250		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	321	1,23	10	112242
267 - 273	10"	40 x 4,0	1/2"/M16/M12	344	1,25	10	112244
278 - 284		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	355	1,35	10	112245
297 - 303		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	374	1,42	10	112246
310 - 316		40 x 4,0	1/2"/M16/M12	387	1,47	10	112247