

Garra P ss

Grupo: 1731


Aplicação

A Garra P da Sikla é um elemento universal de suporte para a fixação bi-lateral de estruturas para condutas, tubagens, cabos de aço e equipamentos de vigas de aço.


O intervalo máximo da aba da viga pode ser estendido, no máximo, por 10 mm usando espaçadores. Qualquer espaçador mais grosso deve ser soldado na viga, por questões de segurança.

Instalação

ângulo do comprimento necessário do parafuso L_{min} :

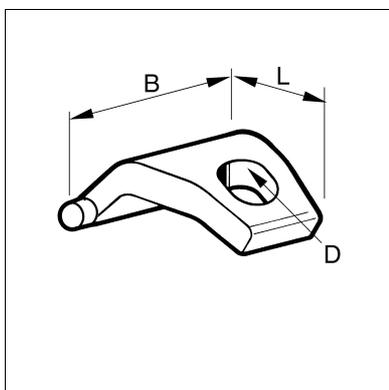

Parafuso hexagonal M12 ss





Montagem com Parafuso hexagonal ss ae Garra HK ss:

$$L_{min} = a + b + 43 \text{ mm}$$

Torque de aperto $\pm 10\%$

P2: 85 Nm

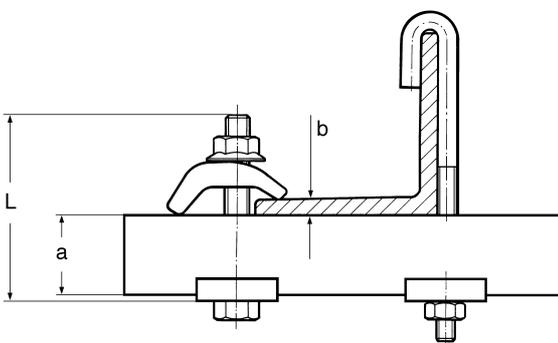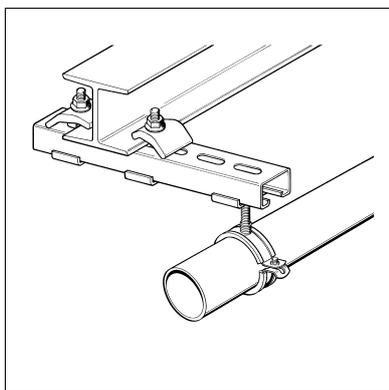

Dados Técnicos

Carga máx. adm.: 5 kN

Material: Aço inoxidável A4

Tipo	Tamanho [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
P2	1 - 33	13	62	50	0,23	25	163435

