

SB F 100-16

Garra para Perfil SB F 100

Grupo: A839


Aplicação

Elemento de fixação para realizar fixações laterais de Perfis F 100 ou Consolas AK F 100, a vigas de aço, sem perfurar ou soldar.

Configuração

Tipo SB F 100-16:
 Suporte com rosca M10
 Base:
 2 porcas hexagonais M10
 2 anilhas

Tipo SB F 100-40:
 Suporte com rosca M12
 Base:
 2 garras P2
 2 porcas hexagonais M12
 2 anilhas

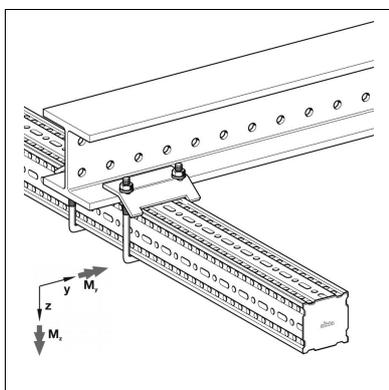

Instalação


Utilizar sempre a garras para perfil U S F 100 em número par.
 Tipo 16 com largura da aba da viga até 16 mm
 Tipo 40 com largura da aba da viga até 40 mm

Dados Técnicos

Tipo	Rosca	Binário de aperto [Nm]	F _z por garra [kN]	F _y [kN]	M _y [kNm]	M _z [kNm]
SB F 100-16	M10	40	9,5	*	*	*
SB F 100-40	M12	85	16	*	*	*
SB F 100/160-40	M12	85	16	*	*	*

* Para cargas e momentos transversais indicados na tabela, deve ser feita uma comparação e verificação com o Guia Simotec (na secção "Downloads") com as dimensões de montagem correspondentes.

Material: Aço, FK 8.8, HCP

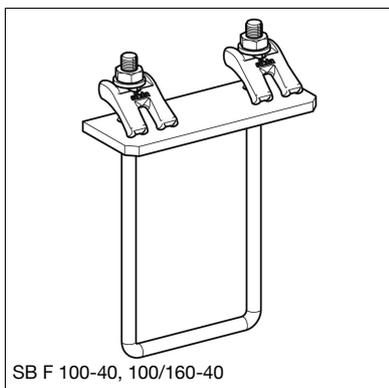

SB F 100-40, 100/160-40

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
SB F 100-16	0,7	20	113082
SB F 100-40	1,6	10	113083
SB F 100/160-40	1,7	10	113101

