

União Octogonal PF F80 HCP

Grupo: A430

Aplicação

Elemento de união interna para a ligação do perfil Framo F, particularmente adequado para extensão vertical.

Esta união permite a rotação do perfil a 45°


Instalação

Deve ser fixado com 2 x 4 parafusos Framo FLS F. Para o momento de flexão ideal, a distância entre os parafusos deverá ser o mais afastado possível.

Nota:

Os parafusos autoroscantes FLS F deverão ser aparafusados em ambos os lados com uma distância mínima de 100mm e fixados simetricamente.

Para otimizar o momento fletor os devem ser instalados parafusos FLS F80 de forma a que peso do tubo seja mantido – i.e. Os parafusos deverão ser colocados no topo e em baixo para as travessas horizontais, e não de lado.

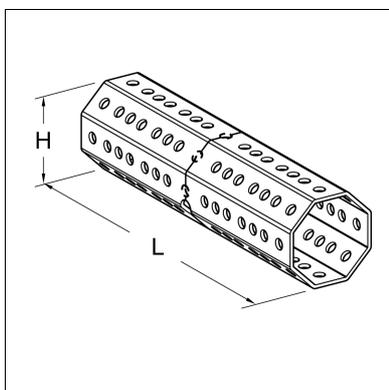

Dados Técnicos

Tipo	L [mm]	H [mm]	B [mm]	F _{max} [kN]	Mb _{max} [kNm]
PK F 80 8kt	280	72,5	72,5	10,0	0,25

Material: Aço, HCP

Tipo	H [mm]	L [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
PK F 80 8kt	73	280	1,4	1	111446

