

### Abraçadeira Stabil D-M16

Grupo: 1232

#### Aplicação

Estas abraçadeiras utilizam-se para a montagem de tubagens em todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais.

#### Configuração


Com porca M16 soldada. Os parafusos e as porcas são fornecidos separadamente. Podem ser fornecidos outros elementos de conexão mediante encomenda.

#### Dados Técnicos

Material: Aço galvanizado

#### Aprovações / Conformidade

Aprovação FM para DN 218 - 277.

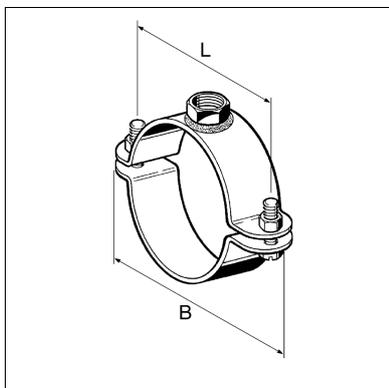

Tamanho [mm]	Material [mm]	Parafuso	B [mm]	L [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
218 - 227	40 x 4	M12 x 40	301	275	1,18	10	<b>118772</b>
271 - 277	40 x 4	M12 x 40	351	325	1,42	10	<b>118198</b>
316 - 326	50 x 5	M16 x 60	440	390	2,60	1	<b>103844</b>
348 - 356	50 x 5	M16 x 60	471	421	2,82	1	<b>103862</b>
360 - 368	50 x 5	M16 x 60	483	431	3,04	1	<b>103871</b>
399 - 407	50 x 5	M16 x 60	520	470	3,10	1	<b>103905</b>
411 - 419	70 x 6	M16 x 60	532	482	5,12	1	<b>103914</b>
500 - 508	70 x 6	M16 x 60	619	569	6,06	1	<b>103941</b>
513 - 521	70 x 6	M16 x 60	631	581	6,34	1	<b>103950</b>