

Abraçadeira Stabil D-M16 c/ Revestimento de Silicone

Grupo: 1214

Aplicação

Estas abraçadeiras utilizam-se para a montagem de tubagens insonorizadas, em todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais, de acordo com a norma DIN 4109.

Configuração

Com revestimento de insonorização de silicone (vermelho). Com porca M16 soldada. Parafusos e porcas incluídas separadamente. Outros elementos de conexão são fornecidos mediante encomenda (p. ex. porcas soldadas M20).


Dados Técnicos

Tamanho [mm]	Carga máx. admitida (tensão)	Aperto [Nm]
320 - 407	9 kN	20

A carga máxima recomendada foi calculada utilizando métodos estáticos específicos relativos à carga de rutura e restringindo a deflexão máxima a 1,5 mm ou 2% do diâmetro máximo de cada abraçadeira.

Material:

Componentes metálicos: Aço, galvanizado
 Revestimento de insonorização: Silicone (consultar capítulo "Produtos de Insonorização")

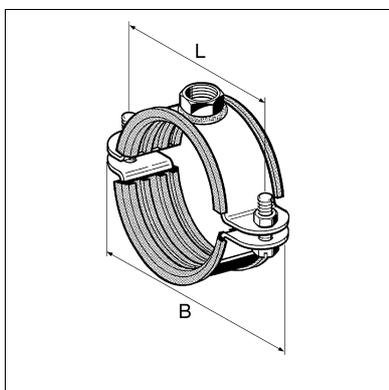

Tamanho [mm]	Material [mm]	Parafuso	B [mm]	L [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
320 - 326	50 x 5	M16 x 60	454	404	3,08	1	146007
345 - 356	50 x 5	M16 x 60	482	432	3,13	1	146016
359 - 368	50 x 5	M16 x 60	496	446	3,57	1	146025
398 - 407	50 x 5	M16 x 60	534	484	3,66	1	146034