

### Parafuso Cabeça T TBO HZ 41 ss

Grupo: 1707


#### Aplicação

Para ser usado com os Perfis com 41 mm de largura.

#### Dados Técnicos

Tipo	Torque de aperto $M_{\text{max}}$ [Nm]	Momento flector perm. <sup>1)</sup> [Nm]
HZ 41 M8	10,0	5,0
HZ 41 M10	18,0	10,0
HZ 41 M12	32,0	17,5

<sup>1)</sup> O momento de flexão actual não deverá exceder o momento de flexão permitido do perfil em acção lateral.

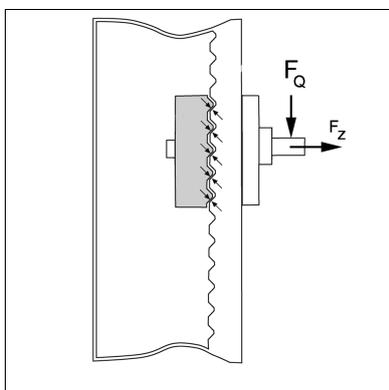


Espessura perfil [mm]	M8	M10	M12	M8	M10	M12
	FZ ≤ [kN]	FZ ≤ [kN]	FZ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]
1,5	4,7	4,7	7,5	1,8	2,9	7,5
2,0	5,8	5,8	10	2,1	3,4	9
2,5	5,8	5,8	11	2,6	4,1	9
3,0	5,8	5,8	13	2,8	4,4	9

Nota: Deverá ser respeitada a capacidade de carga dos perfis.

Material:

Cabeça T: Aço inoxidável A4

Perno roscado: Classe A4-50

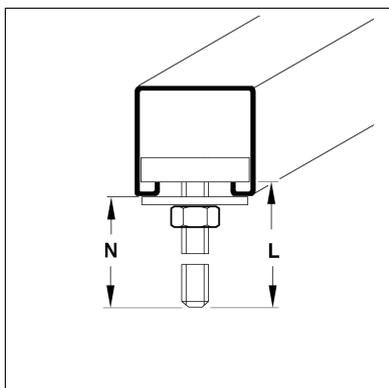

Tipo	Comp. L [mm]	Comprimento disponível da rosca [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
HZ 41 M8 x 35	40	35	0,04	50	<b>111455</b>
HZ 41 M10 x 35	40	35	0,05	50	<b>111457</b>
HZ 41 M12 x 35	40	35	0,06	50	<b>187454</b>