

A gama de tensores Gripple Dynamic é ideal para ancoragem e escoramento de estruturas sujeitas a cargas elevadas.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS


- Alta carga de resistência para instalação segura e fiável
- Une e tensiona em uma só peça
- Tranca integral; uma operação tranca o arame nos dois canais em simultâneo
- Rolo cerâmico de alta qualidade para resistência à corrosão
- Disponível em kits prontos para uso (DPAK) para uma solução de contração rápida e segura



## ESPECIFICAÇÕES

Produto	Gama Arame	Carga Máxima de trabalho
Dynamic 4	4,00 mm	750 kg
	4,75 mm	1,000 kg
Dynamic 6	6,00 mm	1,750 kg

## INSTALAÇÃO E AJUSTE

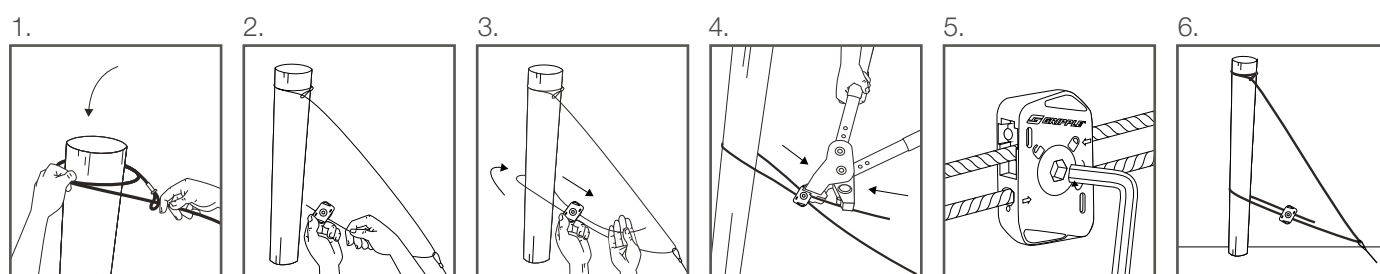

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Aplique tensão com um Alicate Gripple
- Use a chave sextavada fornecida para travar ambos os canais simultaneamente
- Destrave e tensione novamente sem liberar a carga

