

Base STA F 100 - 100/160

Grupo: A822

Aplicação


Componente desenvolvido para criar uma base num perfil TP F 100 e TP F 100/160, ou numa consola AK F 100.

Instalação

Para a fixação de Perfis TP F 100 ou TP F 100/160 (tamanho da flange 100) são necessários 4 parafusos FLS. O Perfil TP F 100/160 quando fixo à base STA F 100 - 100/160 tem de ser aparafusado com 8 parafusos FLS, 4 em cada lado oposto.

Dados Técnicos

Tipo	Dimensões da base [mm]	Perfurações na base	H [mm]
STA F 100 - 100/160	270 x 100 x 8	M10	238
STA F 100 - 100/160 E	245 x 100 x 8	M10	238

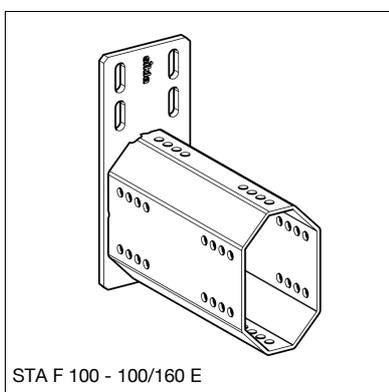


Configuração: Placa base soldada no adaptador octogonal F 100/160

Material:

Base: Aço, HCP

Octógono: Aço, HCP

Marcação CE (Declaração de conformidade ver www.sikla.com/service/downloads)

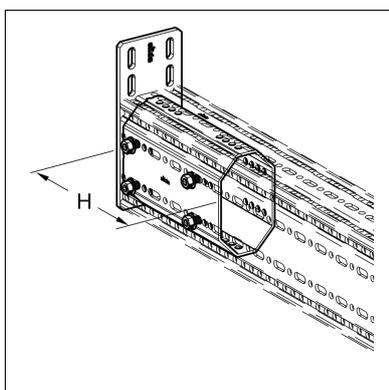

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
STA F 100 - 100/160	4,4	1	114878
STA F 100 - 100/160 E	4,2	1	114879

