

### Ângulo Conector MOF 27

Grupo: 2753

#### Aplicação

Elemento para instalar uma barra transversal entre dois Perfis 27 ou como unidade básica para fixar perfis.




**Atenção:** Quando se utiliza o Ângulo Conector MH para se efetuar suportes de consola, deve ser verificada a correcta posição da porca e os valores de carga não devem ser ultrapassados.

#### Configuração


Totalmente pré-montado com porca de perfil cc e parafuso.

#### Instalação

Colocar o perfil 27 no perfil U e pressionar contra a porca de perfil CC. Posteriormente apertar o parafuso com 10 Nm.

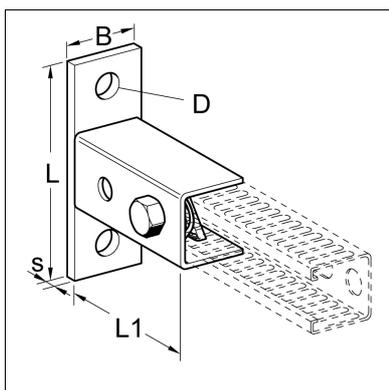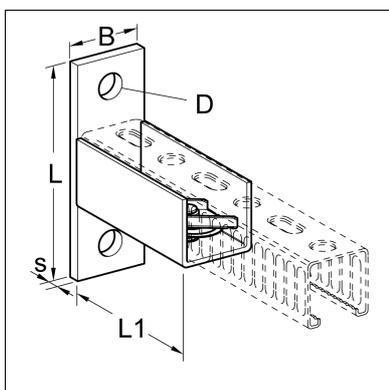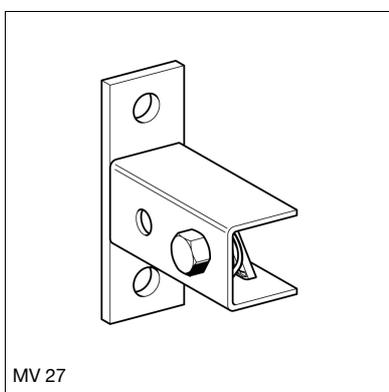


#### Dados Técnicos

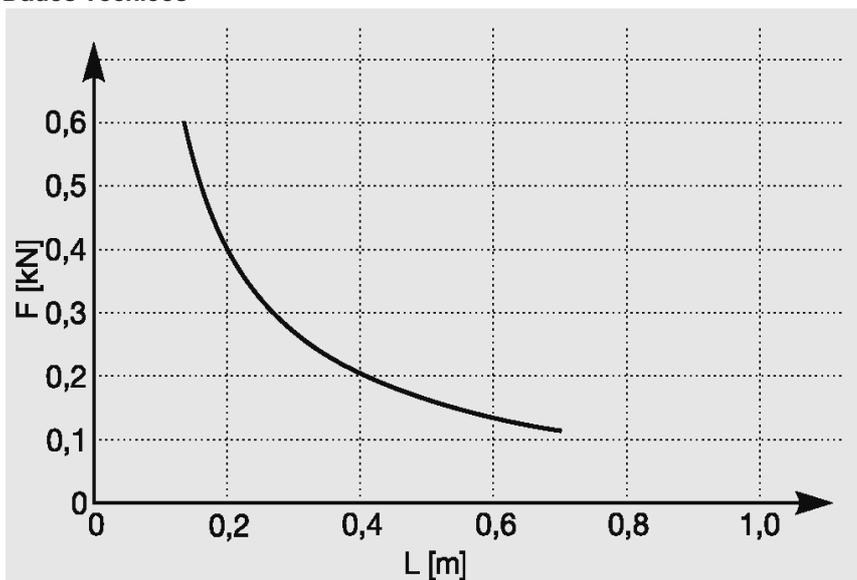

Carga máxima admitida das buchas deve considerada

A tensão máxima admitida na vertical: 0,8 kN



Material: Aço Galvanizado

| Tipo  | Base de parede [mm] | D [mm] | L1 [mm] | Peso [kg] | Quant. [caixa] | Código        |
|-------|---------------------|--------|---------|-----------|----------------|---------------|
| MH 27 | 88 x 30 x 5         | 9      | 70      | 0,20      | 25             | <b>198858</b> |
| MV 27 | 88 x 30 x 5         | 9      | 70      | 0,20      | 25             | <b>198865</b> |