

União JOI GE F 80

Grupo: A437

Aplicação

Elemento de ligação flexível para usar com o Perfil siFramo 80 com ângulos entre os 25° e os 155°.

Aplicável como elemento de fixação, especialmente para o reforço de elementos transversais.

Instalação

Unir a União JOI GE F 80 em conjunto com o Perfil F80, à base através de 4 parafusos FLS.


O perfil de suporte TP F 80 unido ao octógono também é ligado através de 4 parafusos FLS, resultando num total de 8 parafusos.

O comprimento de corte do perfil pode ser determinado através da tabela seguinte. Após a instalação com o ângulo desejado, os parafusos apertam-se a 40Nm.

Dados Técnicos

Tipo	Altura H [mm]	Compr. L [mm]	Largura B [mm]	Angulo α
GE F 80 - 80	140	80	80	25° - 155°
GE F 80 - 80 q	140	80	80	25° - 155°

Material: Aço, HCP

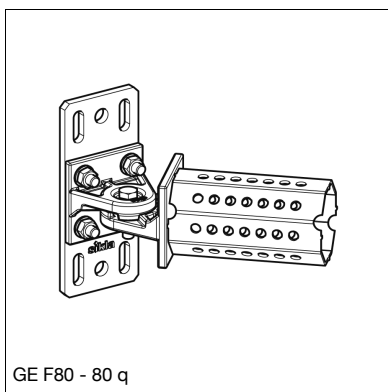

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
GE F 80 - 80	2,1	1	113835
GE F 80 - 80 q	3,0	1	113834

