

### Porca de Perfil NT HZ 41

Grupo: 1314


#### Aplicação

Para perfis com 41mm de largura.

#### Dados Técnicos

	M8	M10	M12	M16
Aperto 8.8 <sup>1)</sup> [Nm]	25	40	80	80

<sup>1)</sup> Utilizando classes de aço inferiores, os valores são reduzidos linearmente.

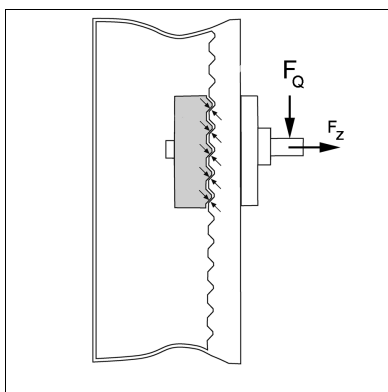

Espessura do perfil [mm]	M8 FZ ≤ [kN]	M10 FZ ≤ [kN]	M12 FZ ≤ [kN]	M16 FZ ≤ [kN]	M8 FQ ≤ [kN]	M10 FQ ≤ [kN]	M12 FQ ≤ [kN]	M16 FQ ≤ [kN]
1,5	3,0	6,0	7,5	7,5	4	5,5	7,5	6
2,0	7,5	7,5	10	10	4	5,5	9	6
2,5	8,5	8,5	11	11	4	5,5	9	6
3,0	8,5	8,5	13	13	4	5,5	9	6

Nota: A capacidade de carga dos perfis também deve ser tida em consideração.

Material: Aço, moldado a frio, electro-galvanizado

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
HZ 41-M8	0,04	50	<b>151935</b>
HZ 41-M10	0,03	50	<b>151944</b>
HZ 41-M12	0,06	50	<b>182288</b>
HZ 41-M16	0,05	50	<b>182297</b>