

### Esquadro MW S HCP

Grupo: 1826


#### Aplicação

Elemento desenhado para criar pontos de união lateral entre vigas de betão ou de madeira e para aplicações similares. Pode servir de esquadro de união entre estruturas de montagem de perfis Sikla.

#### Dados Técnicos

Tipo	Carga admitida	Sistemas Sprinkler
60/40/90°	7,5 kN	≤ DN 150
90/60/90°	7,5 kN	≤ DN 150

Material: Aço, HCP

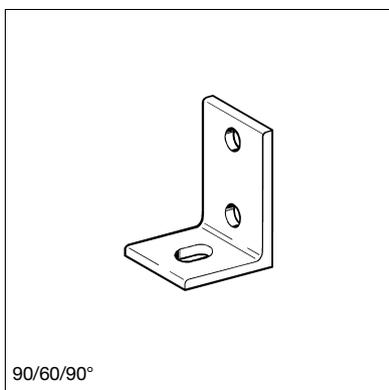

Tipo	Ângulo do perfil DIN 1029	B [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
60/40/90°	60/40/6	40	20	13	-	0,18	25	<b>162063</b>
90/60/90°	90/60/6	40	15	13	50	0,26	25	<b>162072</b>

